

1. IDENTYFIKACJA CZĘŚCI

SAMOCHÓD

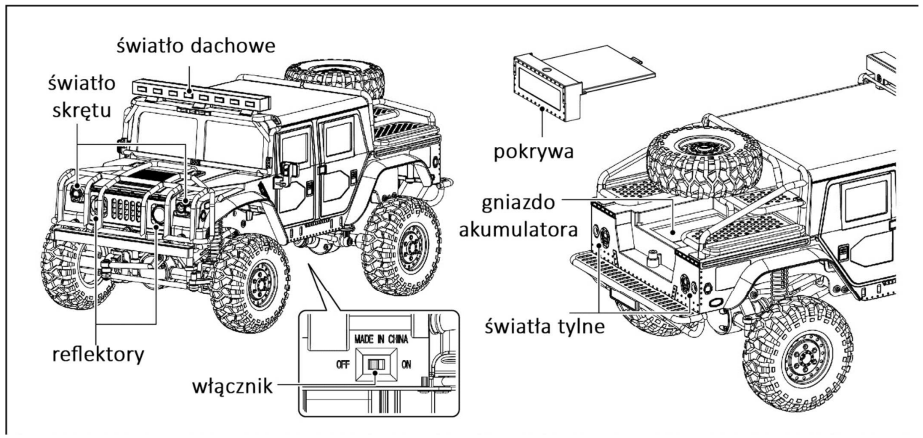

PILOT

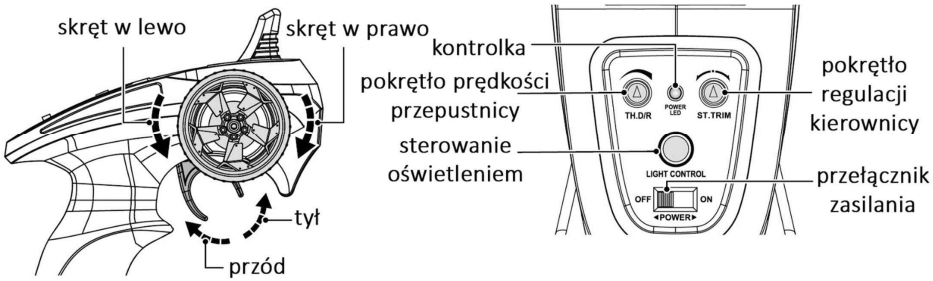

2. ŁADOWANIE I MONTAŻ BATERII

Włóż przewód ładujący USB do interfejsu USB komputera (jak pokazano na rysunku) lub do interfejsu USB ładowarki do telefonu komórkowego (jak pokazano na rysunku), w tym czasie wskaźnik przewodu ładującego USB świeci się na czerwono a zielone światło miga przez 5 sekund, a następnie podłącz interfejs ładowania akumulatora do portu ładowania linii ładowania USB (jak pokazano na rysunku), w tym czasie wskaźnik linii ładowania USB świeci na czerwono i zielone światło miga, wchodząc w stan ładowania i około 150 minut później wskaźnik linii ładowania świeci się na czerwono, a zielone światło jest zawsze włączone, ładowanie jest zakończone.

Wiek: 14+


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model: BG1535




Przeczytaj instrukcje przed pierwszym użyciem oraz zachowaj ją na przyszłość, ponieważ zawiera ważne informację.

3. Zablokuj pokrywę baterii.

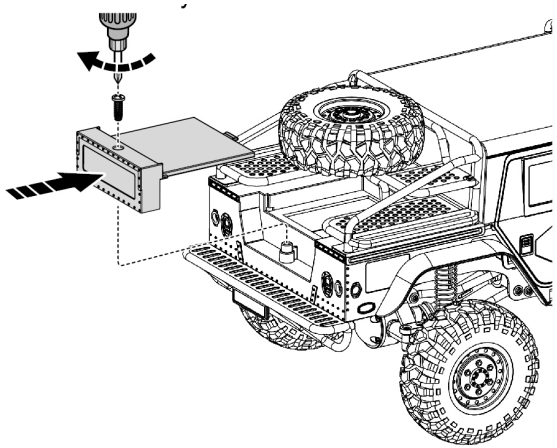

4. Instalacja baterii w pilocie

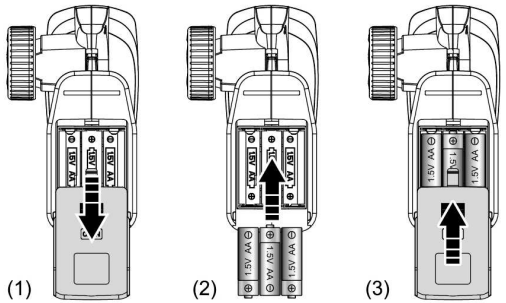


1. Zdejmij pokrywę baterii.
2. Załaduj trzy baterie alkaliczne 1,5 V AA i sprawdź, czy elektrody baterii są prawidłowe.
3. Załóż pokrywę, jak pokazano.

3. METODY KONTROLI


- Parowanie pilota

Włącz wyłącznik zasilania pilota, lampka kontrolna pilota zacznie migać, a następnie włącz wyłącznik zasilania samochodu z pilotem, a światła samochodu z pilotem będą migać. 1-3 sekundy później lampka kontrolna i kontrolki pilota przestają migać i włączają się normalnie, a serwer powraca do centrum i wydaje dźwięk „syczenia". W tym momencie dopasowanie częstotliwości powiodło się. (jeśli częstotliwość nie jest wyrównana, lampka kontrolna pilota i lampka pojazdu zdalnie sterowanego migają, konieczne jest wyłączenie zasilania i ponowne ustawienie częstotliwości).

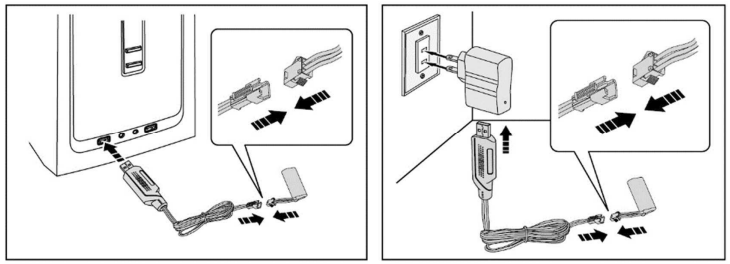


Montaż:


1. Otwórz pokrywę baterii.

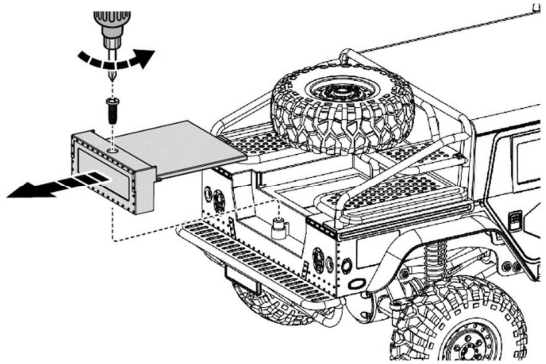


2. Podłącz baterię zgodnie z prawidłową polaryzacją.

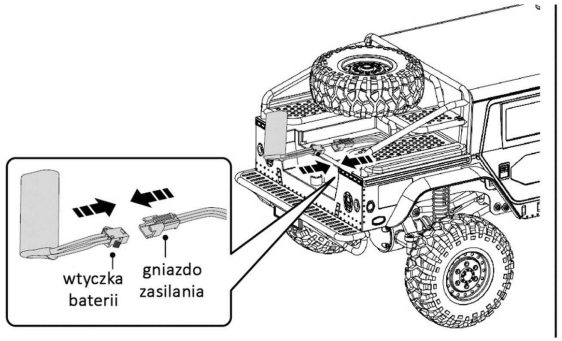


3. Pociągnij spust do tyłu i obróć kierownicę w lewo, wtedy samochód skręci w lewo podczas jazdy do przodu. (Podczas skrętu w lewo lewy kierunkowskaz i lewe tylne światło migają).

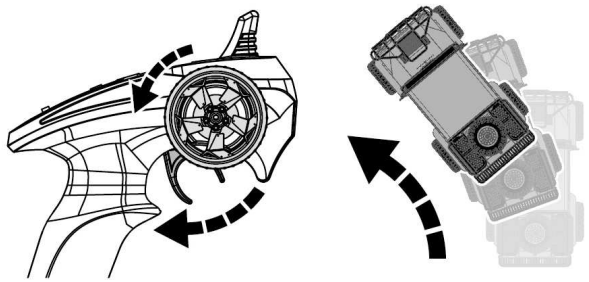


4. Pociągnij spust do tyłu i obróć kierownicę w prawo, wtedy samochód skręci w prawo podczas jazdy do przodu. (Podczas skręcania w prawo prawy kierunkowskaz i prawe tylne światło migają).

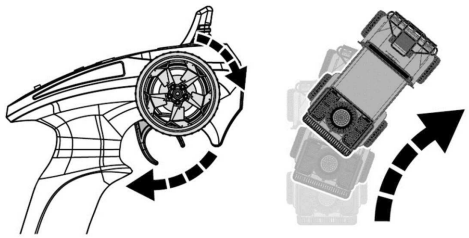



5. Naciśnij spust i obróć kierownicę w lewo, samochód skręci w lewo podczas jazdy do tyłu. (Podczas skrętu w lewo kierunkowskaz i tylne światła migają).

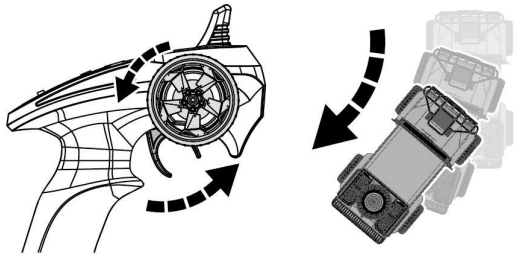

6. Popchnij dźwignię do przodu i obróć kierownicę w prawo, samochód skręci w prawo podczas jazdy do tyłu. (Podczas skrętu w prawo kierunkowskaz i tylne światła migają).

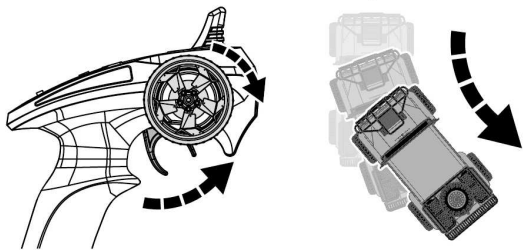

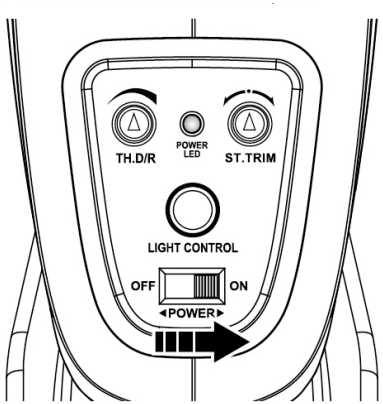

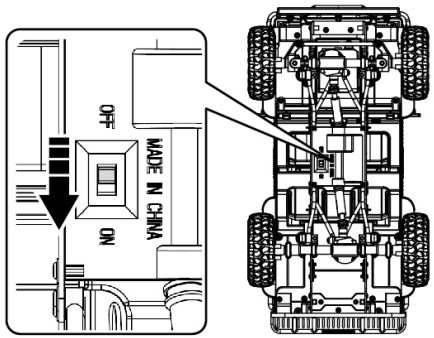


Zasięg sterowania: Zasięg sterowania zdalnie sterowanym samochodem wynosi około 50 metrów (otwarte środowisko). Należy unikać przekraczania tego zakresu sterowania, w przeciwnym razie zdalnie sterowany samochód wymknie się spod kontroli.


Czas użytkownaia: W warunkach pełnego naładowania zdalnie sterowany samochód może być używany przez około 20 minut.

Uwaga: Nie używaj innych przycisków na pilocie, gdy włączasz zasilanie pilota, aby rozpocząć dopasowywanie częstotliwości

1. Pociągnij dźwignię przepustnicy do tyłu, a samochód ruszy do przodu. (Podczas jazdy do przodu wszystkie światła są zawsze włączone).

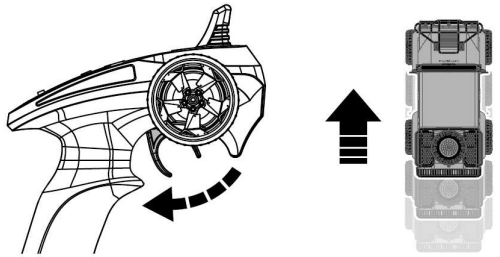

2. Popchnij dźwignię gazu do przodu, a samochód pojedzie do tyłu. (Podczas wycofywania przedni kierunkowskaz i tylne światło migają).

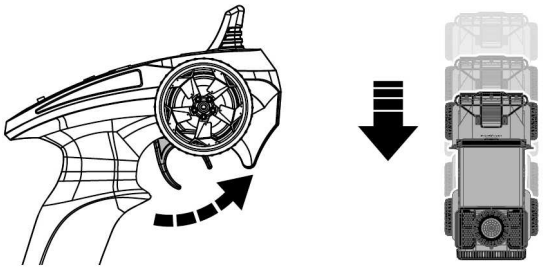

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiekolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiekolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp...;
- Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;
- Uszkodzenia powstałe w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;
- Uszkodzenia powstałe na skutek zakłóceń zewnętrznych sygnału radiowego pomiędzy modelem latającym oraz aparaturą.
- Uszkodzenia powstało wskutek nieprawidłowego montażu śmigieł oraz innych elementów.

UWAGA: Gwarancją nie są objęte akumulatory rozładowane poniżej 3,0v na celę. Rozładowanie poniżej tej wartości nie wystąpi podczas lotu, ale może wystąpić, jeśli akumulator po skończonym użyciu nie zostanie odłączony od modelu.

PAMIĘTAJ: ODŁĄCZAJ AKUMULATOR OD MODELU ZAWSZE PO SKOŃCZONYM UŻYCIU

W PRZECIWNYM RAZIE MOŻESZ DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA AKUMULATORA

PAMIĘTAJ: JEŚLI AKUMULATOR NIE JEST UŻYWANY PRZEZ JAKIŚ CZAS NALEŻY GO PODŁADOWAĆ DO OKOŁO 80 % POJEMNOŚCI

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umowa zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny:

Handloteka Wojciech Kostuch ul. 8 marca 3/4 ,83-400 Kościerzyna NIP: 5911620106


Email: zamowienia@handloteka.net


Informacje o dyrektywie RED

Niniejszym firma SHANTOU SUBOTECH TOY CO., LTD oświadcza, że model BG1535 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU

Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora pod adresem Handloteka 8 marca 3/4, 83-400 Kościerzyna lub na stronie www.handloteka.net/download/deklaracje/

7. Przycisk sterowania oświetleniem: po pomyślnym sparowaniu lampa sufitowa i światła reflektorów są w stanie stałym. Naciśnij ponownie "przycisk sterowania oświetleniem", a lampa dachowa i reflektor zmienią się na powolne miganie; Naciśnij ponownie „przycisk sterowania oświetleniem”, a lampa dachowa i reflektor przełączą się w stan wyłączenia. Naciśnij ponownie przycisk „sterowania oświetleniem”, a lampa dachowa i reflektor przełączą się w stan światła stałego.
8. Pokrętło regulacji przepustnicy: po pomyślnym dopasowaniu częstotliwości można wyregulować "pokrętło regulacji przepustnicy" po lewej stronie pilota. Dostosuj pokrętło precyzyjnej regulacji, aby zmienić prędkość jazdy zdalnie sterowanego samochodu w zależności od wielkości miejsca i preferencji użytkownika.
9. Pokrętło precyzyjnej regulacji kierownicy: po pomyślnym wyrównaniu częstotliwości, pokrętło dokładnej regulacji po prawej stronie pilota można wyregulować, aby samochód jechał prosto.



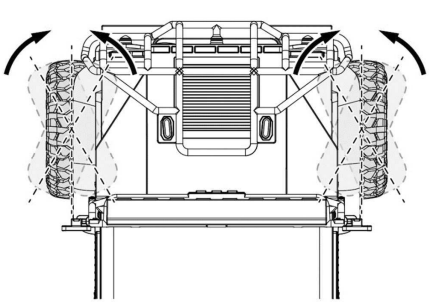

Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Wojciech Kostuch

Zakres gwarancji

Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjny. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń lutowniczych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatna wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym nie 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach (np. okres sprowadzenia części zamiennych) , okres ten może być dłuższy.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usuniecie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przesłać na adres gwaranta. Handloteka Wojciech Kostuch ul. 8 marca 3/4, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.

Gwarancja na akumulatory jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte naturalne procesy zachodzące w trakcie ich używania takie jak spadek pojemności lub spadek wydajności prądowej związane z zużywaniem się akumulatora.

Trzymać z daleka od ciała. W szczególności od oczu i twarzy.

OSTRZEŻENIE: Wkładaj baterie zgodnie z podaną odpowiednią polaryzacją.

OSTRZEŻENIE: Baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane;

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj starych i nowych baterii.

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów do ładowania (niklowo-kadmowych).

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne przed ładowaniem muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.

OSTRZEŻENIE: Wyczerpane akumulatory muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Końcówki złącz zasilania nie mogą być narażane na zwarcia.

OSTRZEŻENIE: Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej

Informacja o gospodarowaniu odpadami:

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadam

Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.
- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

Częstotliwość: 2.405-2.475 GHz
Zasilanie aparatury sterującej: DC 3 x 1,5 V AA R3
Akumulator: DC LIPOL 7,4 v 600 MAH
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 0,29 mw

Trzymać w miejscu nie dostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zestaw zawiera małe elementy, które grożą połknięciem oraz zadławieniem.

Urządzenie przeznaczone do sprzedaży na terenie Polski.
Producent: SHANTOU SUBOTECH TOY CO., LTD
Wyprodukowano w Chinach