


INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL SAMOCHODU H18P

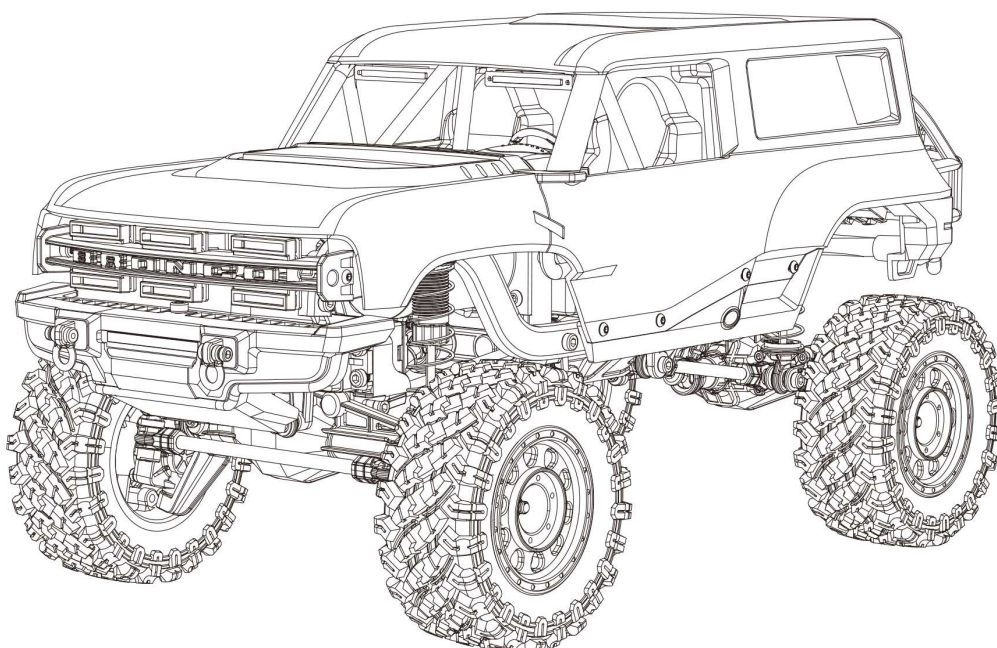


UWAGA: PRZECZYTAJ DOKŁADNIE INSTRUKCJE – NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO UWAG W INSTRUKCJI MOŻE DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA POJAZDU Z WINY UŻYTKOWNIKA

Ostrzeżenie!

Ryzyko zadławienia. Produkt zawiera małe elementy. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Produkt zawiera komponenty elektryczne i powinien być zawsze przechowywany w suchym miejscu. Należy regularnie sprawdzać przewody ładowarki, wtyczki, obudowę oraz inne elementy pod kątem uszkodzeń. **NIE UŻYWAĆ**, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona.

Środki ostrożności

- To jest model zdalnie sterowany, a nie zabawka!
- Aby cieszyć się jazdą, należy dokończyć montaż przed rozpoczęciem użytkowania. Po zakończeniu pracy należy przeprowadzić rutynowe czynności konserwacyjne. Części zamienne oraz opcjonalne są dostępne w oddzielnej sprzedaży.
- Niewłaściwe użytkowanie baterii alkalicznych lub akumulatorów może spowodować uszkodzenie elektroniki samochodu lub nadajnika.

				
Przed rozpoczęciem należy dokładnie przeczytać instrukcję. Początkujący użytkownicy powinni szukać rad u osób z dużym doświadczeniem, aby poprawnie złożyć model.	Nożyki, szczypce i śrubokręty wymagają ostrożnego obchodzenia się.	Nie wystawiaj modelu na działanie wysokich temperatur, wilgoci ani bezpośredniego światła słonecznego.	Nigdy nie podłączaj baterii odwrotnie ani jej nie demontuj. Może to doprowadzić do uszkodzeń i wycieku.	Ponieważ produkt zawiera małe i ostre elementy, należy go montować i przechowywać wyłącznie w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Kiedy model nie jest używany, należy zawsze wyłączyć odbiornik oraz nadajnik. Co więcej, należy odłączyć akumulatory/baterie i wyjąć je zarówno z modelu, jak i z nadajnika. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być niebezpieczne i doprowadzić do przegrzania lub wycieku.

Ostrzeżenia!

1. **Zdejmowane małe elementy** powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
2. W przypadku wystąpienia **zakłóceń**, należy wyłączyć model i spróbować ponownie w innym miejscu.
3. **Nadajnik** nie będzie działał poprawnie, jeśli baterie są słabe. W takim przypadku należy wymienić baterie.
4. Zużyte/stare baterie należy utylizować w bezpieczny sposób. **Dbaj o środowisko!**
5. Model zdalnie sterowany należy przechowywać w **chłodnym i suchym miejscu**.
6. **NIE WYSTAWIAĆ** na działanie ognia ani wysokich temperatur, nie przechowywać w wilgotnym miejscu.
7. W przypadku zamoczenia baterii, należy ją natychmiast wytrzeć miękką, suchą szmatką. Jeśli bateria wykazuje jakiegokolwiek **odkształcenia**, należy natychmiast zaprzestać jej używania.
8. Jeśli model nie będzie używany przez dłuższy czas, należy **unieść podwozie**, tak aby koła zwisały w powietrzu.

Bezpieczna obsługa modelu

NIE WOLNO używać modelu w następujących miejscach i sytuacjach. (Nieprzestrzeganie tych zasad może doprowadzić do wypadku!)

Używaj modelu w przestronnych i bezpiecznych miejscach! Nie używaj go:

1. Na drogach!
 2. W miejscach, gdzie gromadzą się dzieci i duże grupy ludzi.
 3. W dzielnicach mieszkaniowych i parkach!
 4. Nie używaj modelu na drogach publicznych, w zatłoczonych miejscach oraz w pobliżu niemowląt, ponieważ może to spowodować wypadek.
 5. Wewnątrz pomieszczeń oraz w ograniczonej przestrzeni! Nieprzestrzeganie tego zakazu może skutkować obrażeniami ciała i uszkodzeniem mienia!
- Jeśli samochód działa nieprawidłowo, należy go natychmiast zatrzymać i sprawdzić przyczynę. Dopóki problem nie zostanie rozwiązany, **NIE WOLNO** go używać! Może to prowadzić do dalszych awarii i nieprzewidzianych wypadków!



- Zawsze sprawdzaj baterie w aparaturze! Przy słabych bateriach zasięg nadawania i odbioru sygnału drastycznie spada. W takim stanie możesz stracić kontrolę nad modelem, co może spowodować poważny wypadek!
- Pamiętaj, że osoby wokół Ciebie również mogą korzystać z modeli zdalnie sterowanych! NIGDY nie korzystaj z tej samej częstotliwości co inna osoba w tym samym czasie! W przeciwnym razie sygnały radiowe mieszać się, co doprowadzi do utraty kontroli nad modelem i wypadku.
- NIE WOLNO wkładać palców ani żadnych przedmiotów w obracające się i ruchome części!
- Bezpośrednio po zakończeniu jazdy NIE WOLNO dotykać silnika! Istnieje ryzyko oparzenia!

Środki ostrożności dotyczące baterii

1. Nadajnik wymaga **2 baterii 1,5V typu „AA”**.
2. Podczas wymiany baterii należy zwrócić uwagę na **poprawną biegunowość**.
3. Akumulatory powinny być ładowane pod **nadzorem dorosłych**.
4. **Nie mieszaj** starych baterii z nowymi. Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów.
5. Po wyczerpaniu baterii należy je **wyjąć z modelu**.
6. Zużyte baterie należy **bezpiecznie utylizować**!
7. **NIE WOLNO** zwierzać styków zasilania.
8. **NIE WOLNO** próbować ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone (jednorazowych).
9. Na czas ładowania należy **wyjąć akumulatory z modelu**.
10. **NIE WOLNO** wrzucać baterii do ognia ani do wody.
11. Znamionowe napięcie wejściowe ładowarki **MUSI** być zgodne z napięciem w Twojej sieci elektrycznej.
12. Nagrzewanie się ładowarki i akumulatorów podczas ładowania jest **zjawiskiem normalnym**.
13. **Nie połykać baterii!**
14. Przechowywać wyłącznie w chłodnych, suchych i ciemnych miejscach, **poza zasięgiem dzieci!**
15. Jeśli elektrolit z baterii wycieknie i dostanie się do oczu, należy je **natychmiast przemyć i skonsultować się z okulistą**.

Instalacja baterii w nadajniku


Otwórz pokrywę baterii nadajnika, włóż 2 baterie AA zgodnie ze wskazaną biegunowością (plus i minus), a następnie zamknij pokrywę.

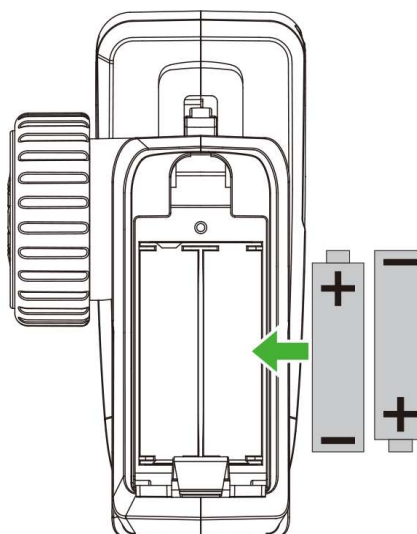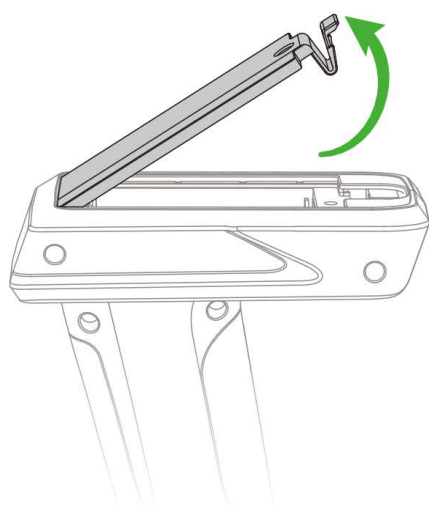

Ładowanie Akumulatora


W przypadku ładowania za pomocą adaptera USB 5V 2A:

- Podczas ładowania: kontrolka na ładowarce miga na zielono.
- Gdy bateria jest w pełni naładowana: zielona kontrolka na ładowarce świeci światłem ciągłym.

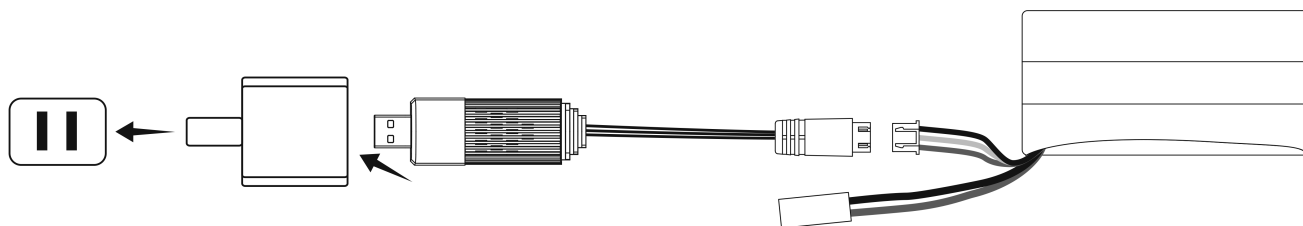


Przełącznik zasilania (Procedura uruchamiania)

1. Włącz przełącznik zasilania w nadajniku (pilocie) – dioda sygnałowa zacznie migać.
 2. Naciśnij przycisk zasilania w samochodzie – dioda kontrolna w aucie zacznie migać.
 3. Gdy diody zaczną świecić światłem ciągłym, oznacza to, że połączenie zostało nawiązane i można zacząć jazdę.
- Nie dotykaj gazu ani kierownicy podczas włączania nadajnika. Zaczynij sterować dopiero, gdy dioda na pilocie zacznie świecić światłem ciągłym.
 - Przestrzegaj zasady: „Najpierw włączaj nadajnik, potem samochód”. (Przy wyłączaniu kolejność jest odwrotna: najpierw auto, potem pilot).
 - Podczas parowania (synchronizacji częstotliwości) upewnij się, że w pobliżu nie ma innej pary nadajnik-samochód w trakcie łączenia. W przeciwnym razie model może połączyć się z niewłaściwym pilotem.

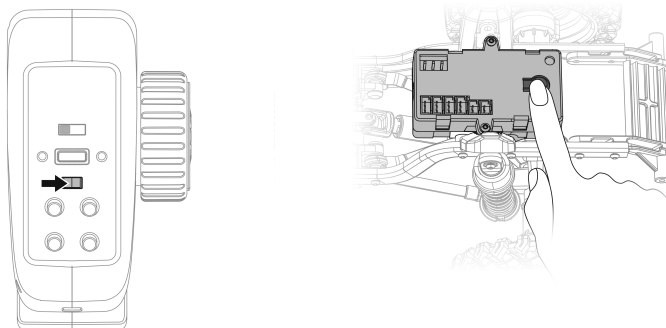


Funkcje regulatora – odbiornika 2w1

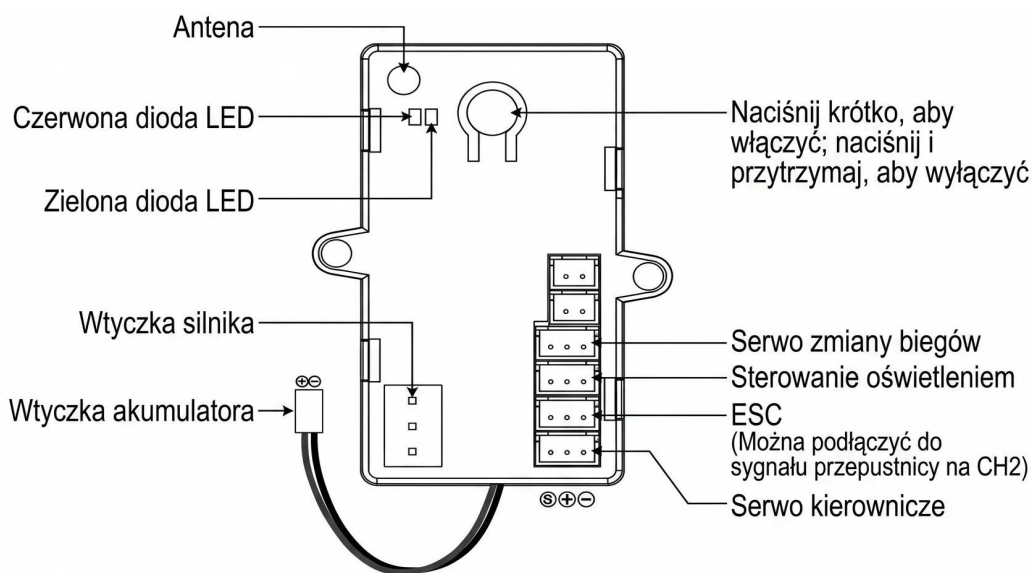



Stan czerwonego wskaźnika LED Sytuacja	Znaczenie
Świeci stale	Sygnał aktywny
Miga szybko	a. Brak sygnału b. Pociągnij za spust
Miga wolno	Niskie napięcie
Miga dwukrotnie	Ochrona przed przegrzaniem
Wyłączony	Ochrona przed zablokowaniem


Stan zielonego wskaźnika LED Sytuacja	Znaczenie
Świeci stale	Sygnał aktywny
Miga	Brak sygnału

Funkcje aparatury sterującej

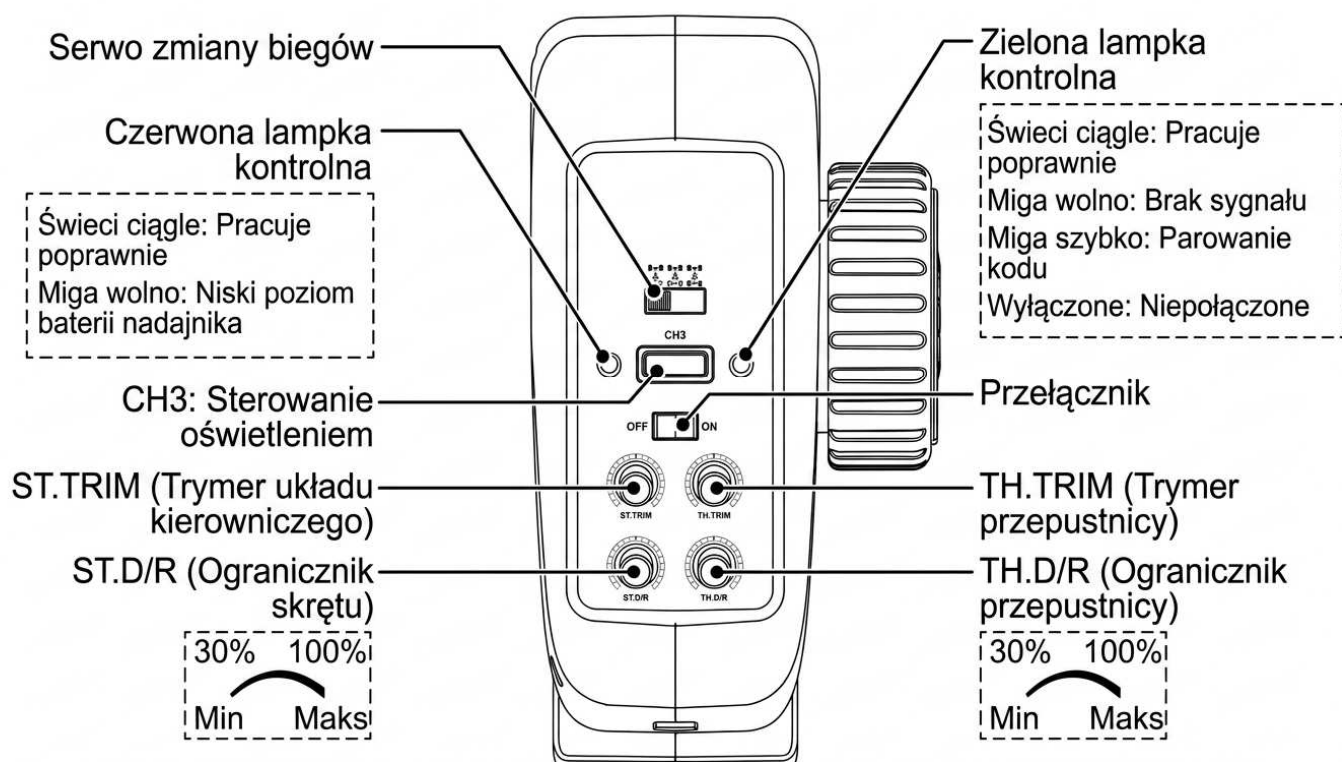


UWAGA: Upewnij się, że pojazd całkowicie się zatrzymał przed zmianą biegu. Zmiana biegów, gdy pojazd jest w ruchu, może spowodować uszkodzenie kół zębatych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika

DIG		DIG (Blokada tylna): Tylne oś całkowicie zablokowana, brak mocy, brak obrotów; napędzają tylko przednie koła. Tylne koła działają jak stałe punkty obrotu; przednie koła „wgryzają się” w teren dla najmniejszego promienia skrętu, stromej wspinaczki, precyzyjnej kontroli i zapobiegania przewróceniu.
FWD		FWD (Napęd na przednie koła/Tylne wolne koło): Napędzają tylko przednie koła, tylna oś odłączona i swobodnie się obraca. Lepsze dla wysokiej prędkości i zwinnego skręcania.
4WD		4WD (Napęd na cztery koła): Moc na przednie i tylne osie; standardowa jazda terenowa.

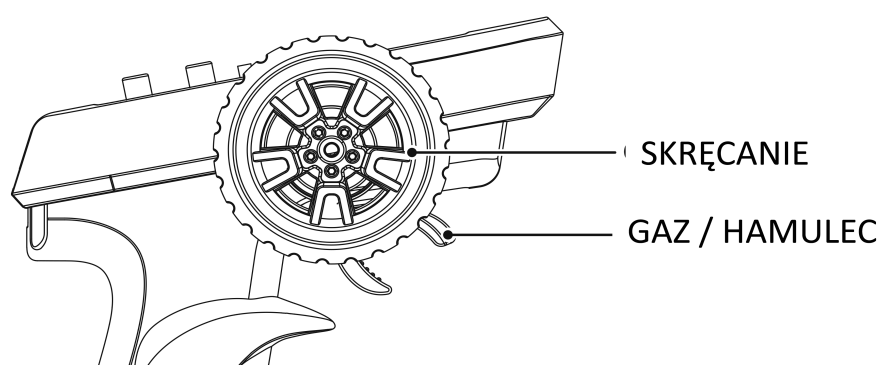


Korekta skrętu kół oraz pozycji spustu gazu (trymowanie modelu)


ST.TRIM (Trymer serwa skrętu) - Jeśli samochód podczas jazdy nie potrafi utrzymać linii prostej, można to wyregulować za pomocą ST.TRIM

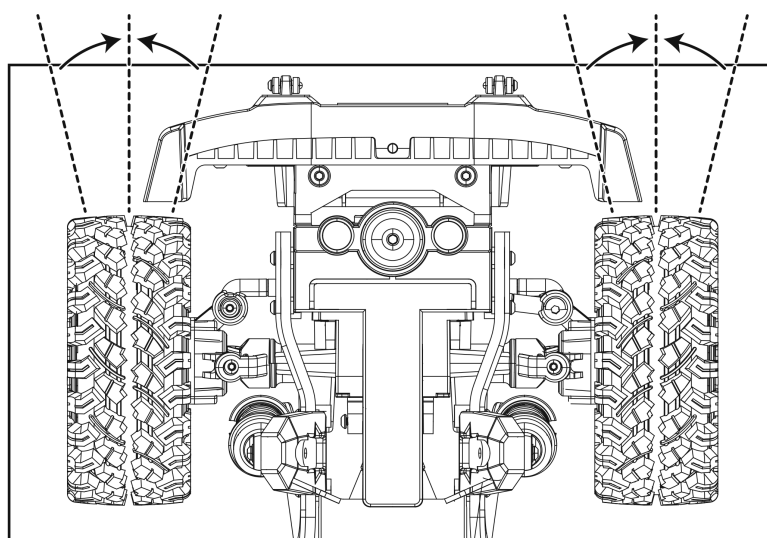


TH.TRIM (Trymer przepustnicy / gazu) - Jeśli samochód nie zatrzymuje się, gdy manetka gazu (TH) znajduje się w pozycji środkowej (neutralnej), możesz wyregulować to pokrętkiem, aby zatrzymać pojazd.

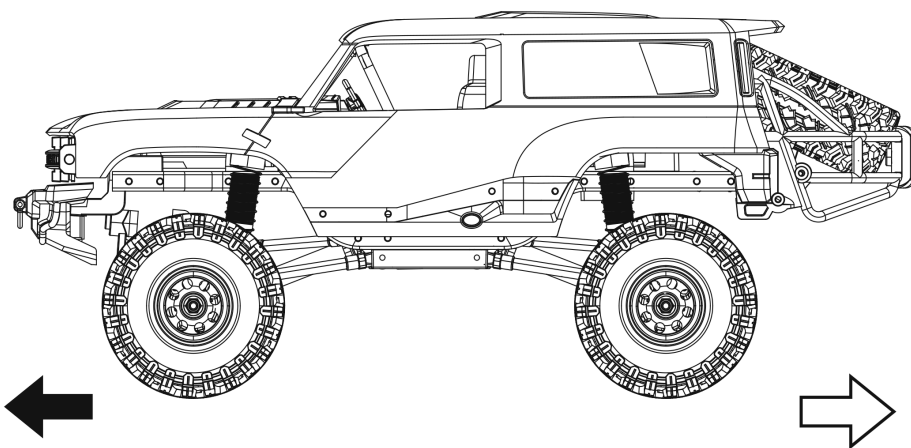






ŚRODEK




SKRĘT W LEWO




SKRĘT W PRAWO

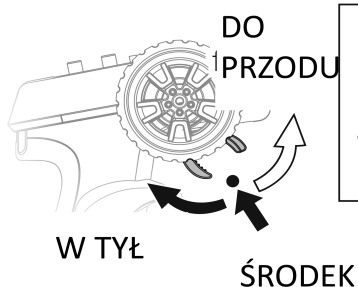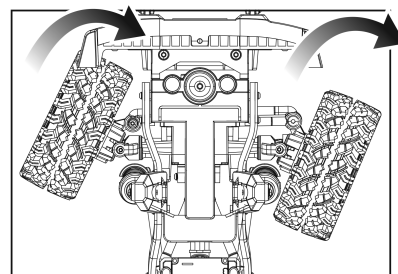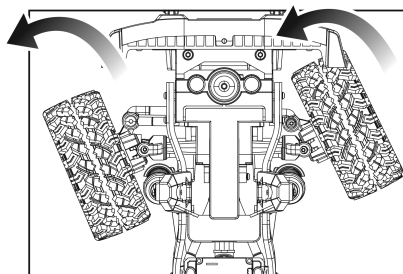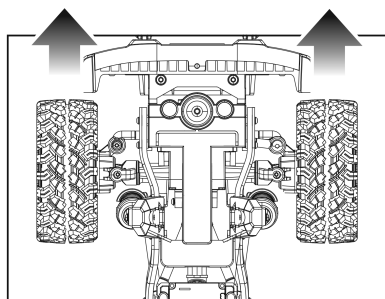


← DO PRZODU



STOP



W TYŁ →



Wymogi i regulacje prawne dotyczące urządzeń mikrofalowych/radiowych małej mocy o krótkim zasięgu są następujące:

(I) Urządzenie musi być zgodne z konkretnymi postanowieniami i scenariuszami użytkowania zawartymi w „Katalogu i wymaganiach technicznych dla urządzeń nadawczych krótkiego zasięgu małej mocy”, włączając w to typ i wydajność zastosowanej anteny, a także metody sterowania, regulacji i obsługi przetęczników.

(II) Zabrania się samowolnej zmiany scenariusza lub warunków użytkowania, rozszerzania zakresu częstotliwości nadawania, zwiększania mocy nadawania (w tym instalowania dodatkowych wzmacniaczy mocy RF) oraz samowolnej modyfikacji anteny nadawczej.

(III) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń w pracy innych legalnie działających stacji radiowych ani nie może żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami z ich strony.

(IV) Urządzenie musi tolerować zakłócenia wywoływane przez sprzęt przemysłowy, naukowy i medyczny (ISM) emitujący energię o częstotliwości radiowej lub zakłócenia od innych legalnych stacji radiowych.

(V) W przypadku wywoływania szkodliwych zakłóceń w pracy innych legalnych stacji radiowych, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i podjąć odpowiednie środki w celu wyeliminowania zakłóceń przed ponownym użyciem.

(VI) Korzystanie z urządzeń małej mocy na pokładach statków powietrznych oraz w obszarach ochrony elektromagnetycznej wojskowych i cywilnych stacji radiowych, takich jak obserwatoria radioastronomiczne, stacje radarów meteorologicznych, satelitarne stacje naziemne (w tym stacje kontrolno-pomiarowe, telemetryczne, odbiorcze i nawigacyjne) utworzone zgodnie z przepisami prawa, krajowymi regulacjami i normami, a także na obszarach lotnisk, musi być zgodne z przepisami o ochronie środowiska elektromagnetycznego oraz regulacjami właściwych organów branżowych.

(VII) Zabrania się używania wszelkiego rodzaju modeli zdalnie sterowanych (aparatury RC) w obszarze o promieniu 5000 metrów, którego środkiem jest punkt centralny drogi startowej lotniska.

(VIII) Należy przestrzegać warunków środowiskowych dotyczących temperatury i napięcia podczas korzystania z urządzeń małej mocy.

(IX) Korzystanie z radiowych urządzeń nadawczych małej mocy o krótkim zasięgu musi być zgodne z odpowiednimi krajowymi przepisami dotyczącymi zarządzania częstotliwościami radiowymi.

Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Sp. z o.o.

Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjnym. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń lutowniczych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach (np. okres sprowadzenia części zamiennych), okres ten może być dłuższy.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przestać na adres serwisu Handloteka Sp. z o.o. ul. 8 marca 3/4, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.

Gwarancja na akumulatory jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte naturalne procesy zachodzące w trakcie ich używania takie jak spadek pojemności lub spadek wydajności prądowej związane z użytkowaniem się akumulatora.

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp....;
- Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;
- Uszkodzenia powstałe w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wylądowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;

UWAGA: Gwarancją nie są objęte akumulatory rozładowane poniżej 3,0v na celę. Rozładowanie poniżej tej wartości nie wystąpi podczas jazdy, ale może wystąpić, jeśli akumulator po skończonym użyciu nie zostanie odłączony od modelu lub jest długotrwale magazynowany bez uprzedniego naładowania.

**PAMIĘTAJ: ODŁĄCZAJ AKUMULATOR OD MODELU ZAWSZE PO SKOŃCZONYM UŻYCIU
W PRZECIWNYM RAZIE MOŻESZ DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA AKUMULATORA**

Obsługa modelu zdalnie sterowanego wymaga podstawowej wiedzy modelarskiej i technicznej. Model po jeździe szczególnie po mokrej zabrudzonej powierzchni wymaga dokładnego czyszczenia oraz okresowo przesmarowania elementów.

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umowa zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny:

Handloteka Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 1 ,83-400 Kościerzyna Email:
Handlotekaspzoo@gmail.com.

Informacje o dyrektywie RED

Niniejszym firma GUANGDONG MEIJAXIN INNOVATIVE TECHNOLOGY CO., LTD oświadcza, że model H18P jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora pod adresem Handloteka Sp. z o.o. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna lub na stronie www.handloteka.net/download/deklaracje/

OSTRZEŻENIE: Wkładaj baterie zgodnie z podaną odpowiednią polaryzacją.

OSTRZEŻENIE: Baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane;

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj starych i nowych baterii.

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów do ładowania (niklowo-kadmowych).

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne przed ładowaniem muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.

OSTRZEŻENIE: Wyczerpane akumulatory muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Końcówki złącz zasilania nie mogą być narażane na zwarcia.

OSTRZEŻENIE: Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej

OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.

OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej

OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu wody ani w wilgotnym otoczeniu.

Informacja o gospodarowaniu odpadami:

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadami

Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.
- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

Zasilanie aparatury sterującej: 1.5V 2 *AA

Akumulator: 7,4 V 500 mAh LION

Częstotliwość: 2443 Mhz - 2479 Mhz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 0,013 mW

Trzymać w miejscu nie dostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zestaw zawiera małe elementy, które grożą połknięciem oraz zadławieniem.



Urządzenie przeznaczone do sprzedaży na terenie Polski.

Producent: GUANGDONG MEIJIA XIN INNOVATIVE TECHNOLOGY CO., LTD

Wyprodukowano w Chinach